
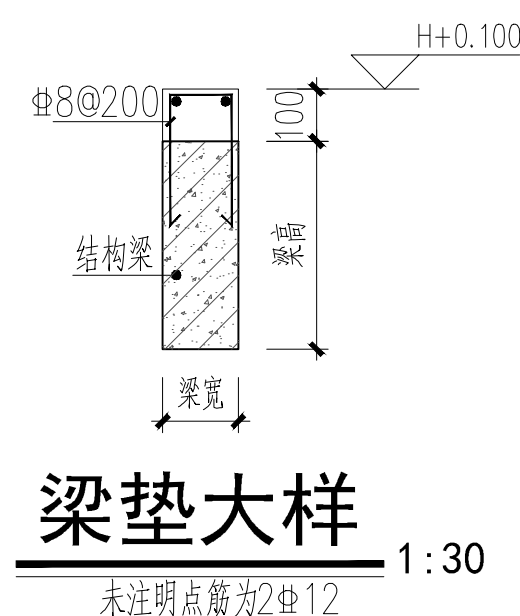
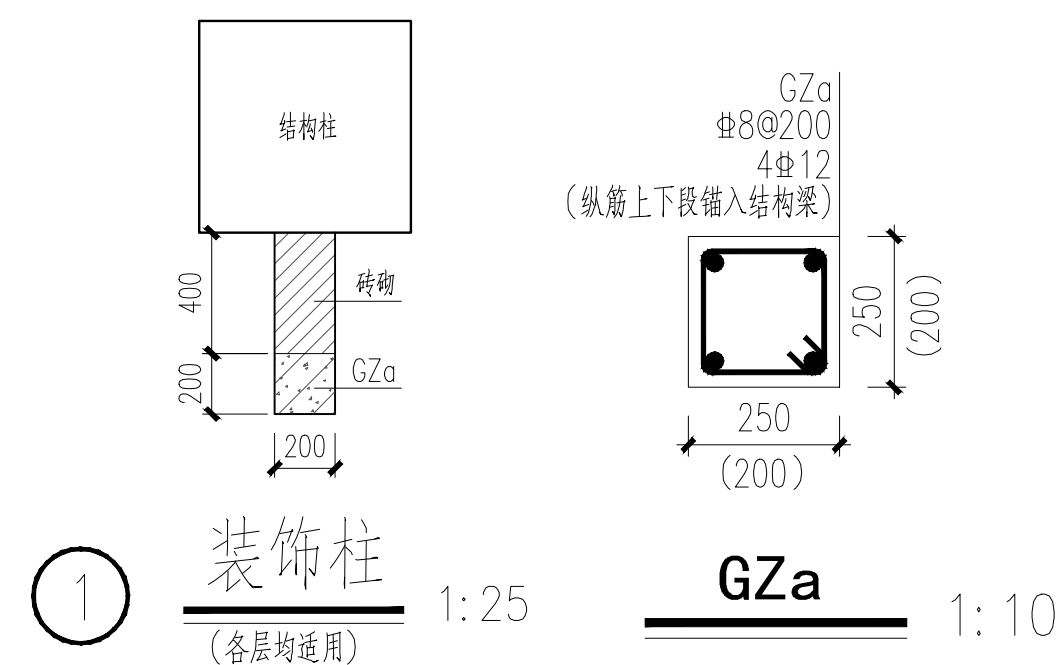


三~四层梁结构配筋图

1: 150

说明：

1. 梁、板、框混凝土强度等级标注为: 强度等级: HRB400E
2. 图中梁面标高除注明外均为 H 1:1 详图标注
3. 本图未注明定位的梁均为中心线或轴线与相应的轴线重合, 或梁边与剪力墙(柱)齐平; 梯梁定位见梯楼详图
4. 集中力处设吊钩, 除注明外, 吊钩均为 2 根 12, 图中以  表示吊钩, 并设弯钩弯折 90 度, 间距 50mm, 直锚长度 10d
5. 本图须结合建筑及其他各专业图纸一起施工, 预埋、预埋应在结构施工时进行, 不得后凿
6. 本图梁筋表示方法及构造要求参照国家建筑标准图集《16G101-1》
7. 梁保护层厚度: 35mm, 板保护层厚度: 30mm



出屋面	26.800		C35	C35
RF	23.100	3.70	C35	C35
4	18.900	4.20	C35	C35
3	12.700	6.20	C40	C35
2	6.500	6.20	C45	C35
1	-0.300	6.80	C45	C35
层号	楼层标高	层高	墙柱砼 强度等级	梁板 强度等级

结构层楼面标高
结构层高
上部结构嵌固部位：基础顶

上部结构嵌固部位: 基础顶

[illegible]